


DÜŞÜŞÜNÜZÜN DURUŞ YÜKSEKLİĞİNİN HESAPLANMASI

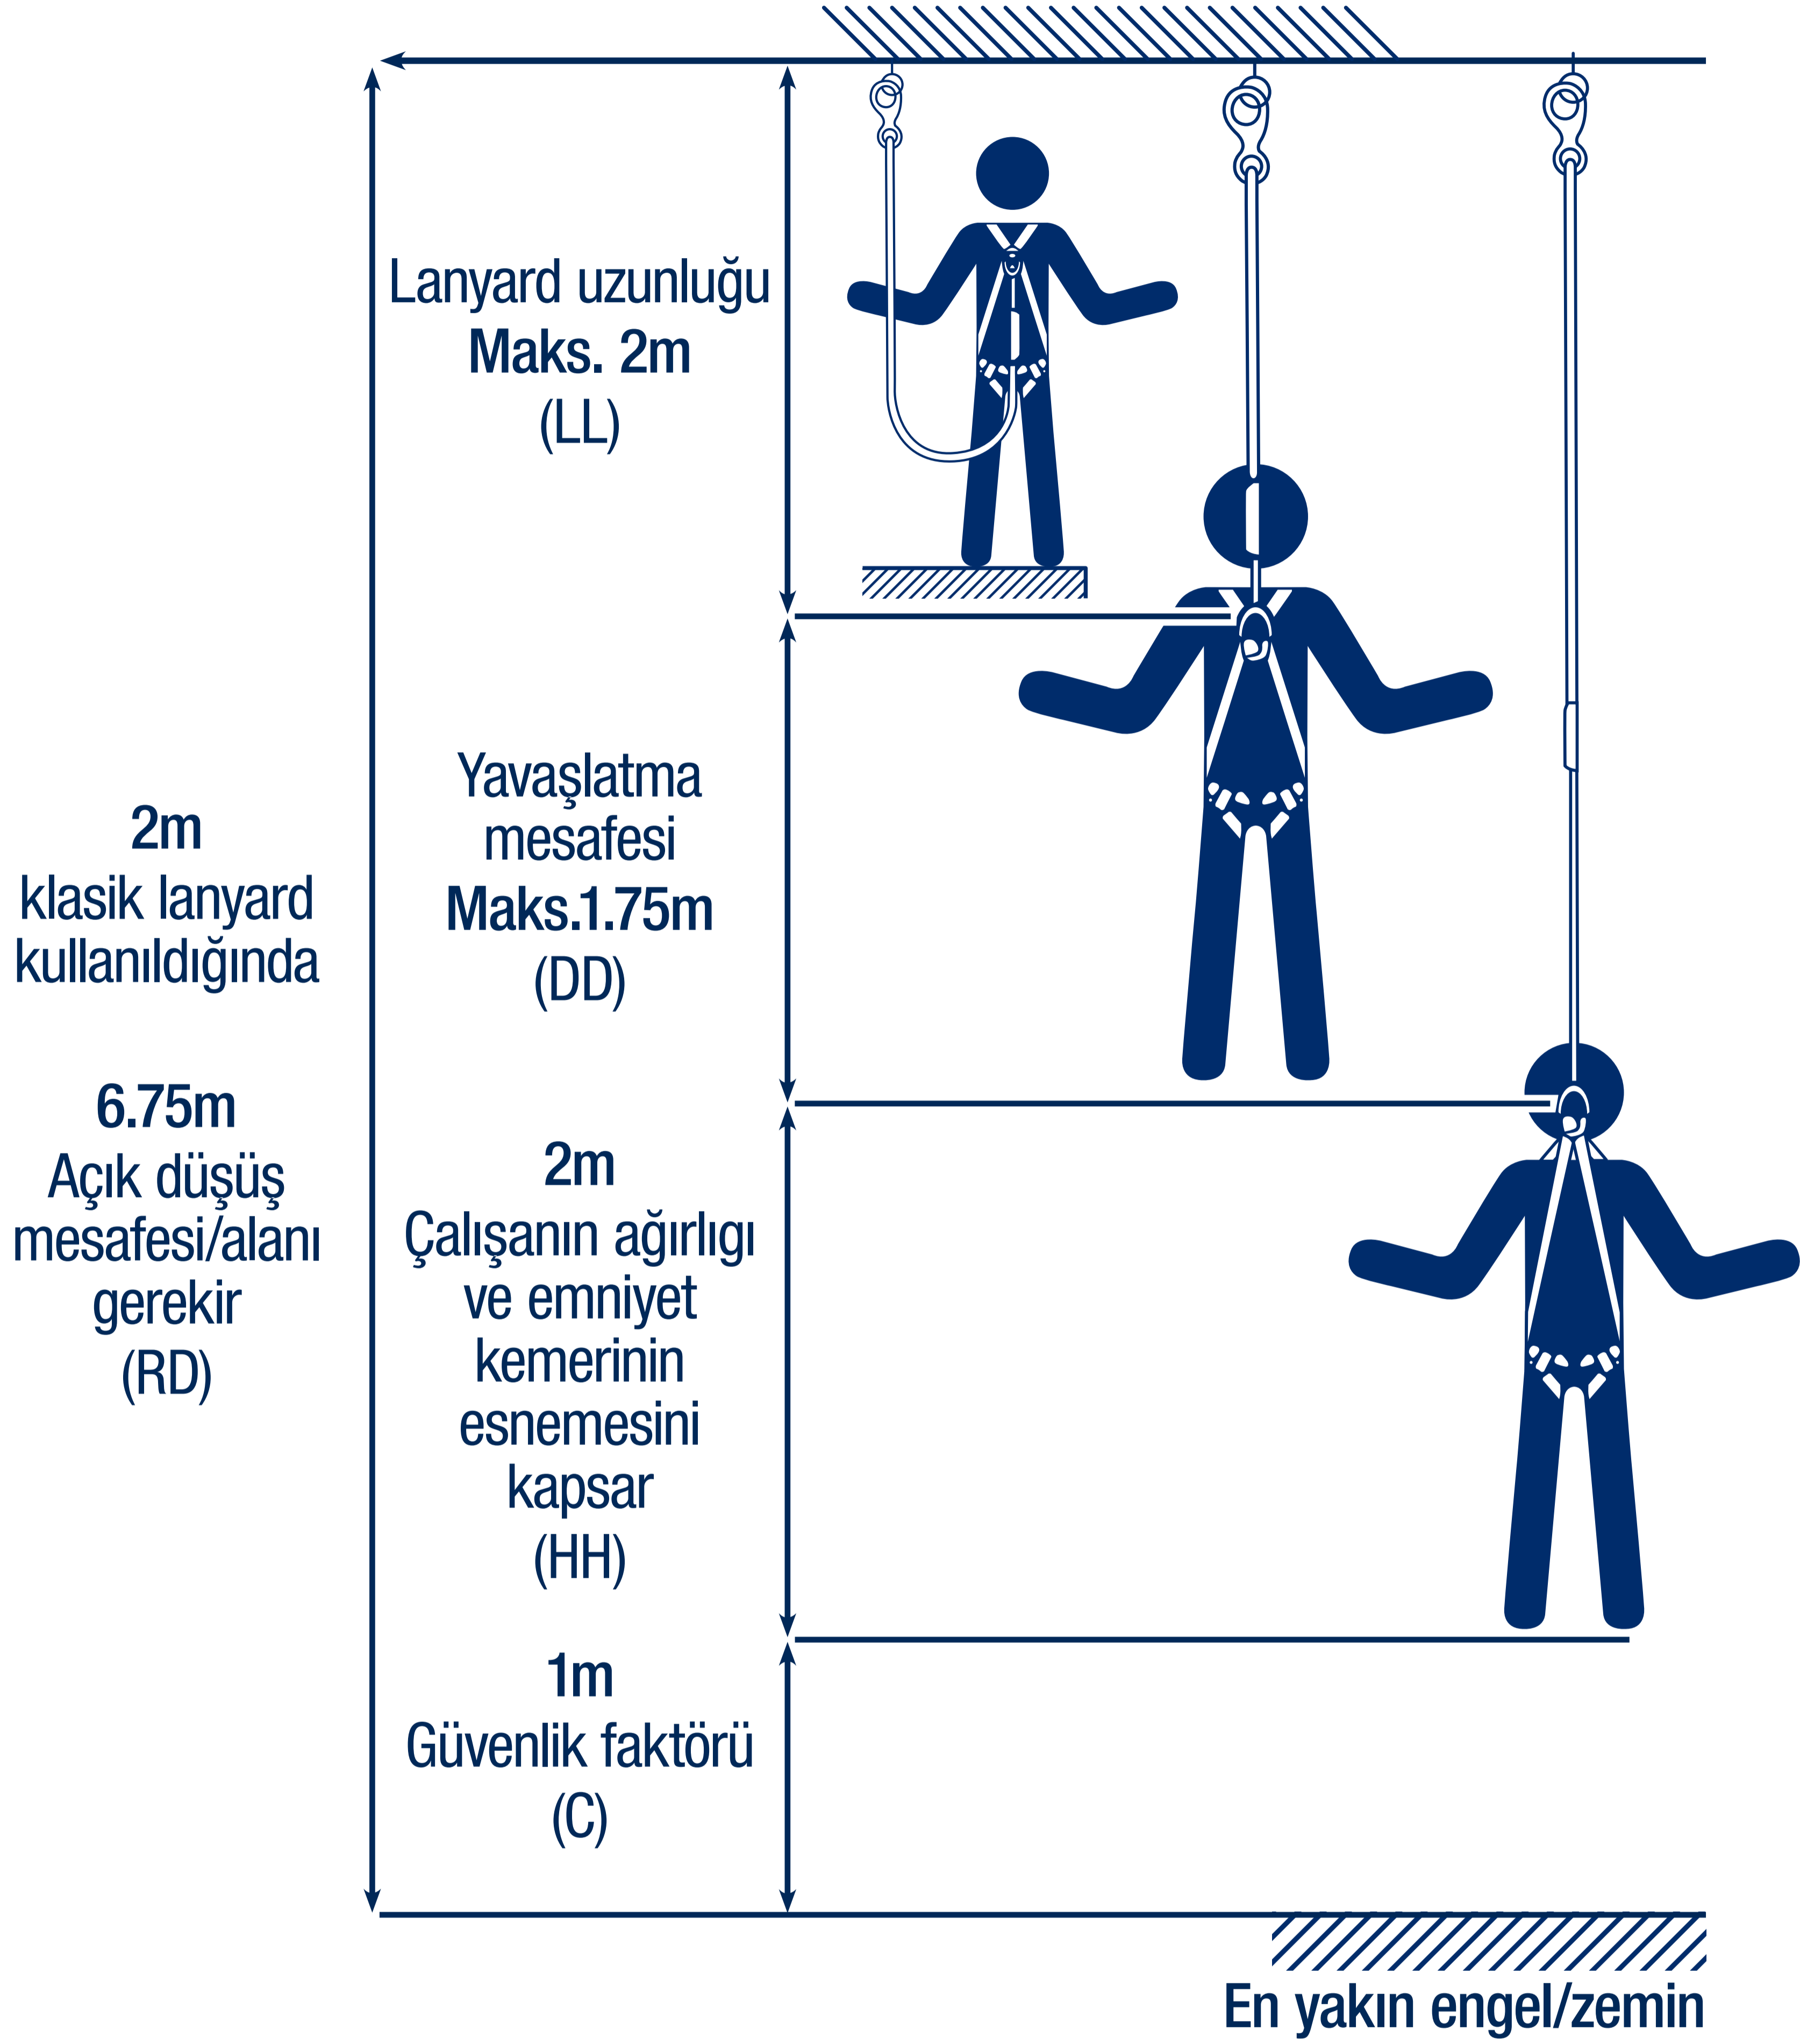

LL = Lanyardın uzunluğu (Maks.2m)

DD = şok emicinin açılma uzunluğu
(Maks. 1.75m)

HH = İşçinin deplasmanı ve emniyet
kemerinin uzantısı = 2m

C = Çalışanın altındaki açıklık ve
güvenlik faktörü = 1m

RD = Ankrage noktasının altındaki en
yakın engele olan gerekli mesafe =
LL + DD + HH + C

Not : Eğer riskin düşüş faktörü 2 ise
(İşçi ayak seviyesindeki ankraja bağlı)
ve maks. 2m'lik lanyard ile gerekli
açıklık RD(Gerekli yükseklik) 6.75m'dir
(LL=2m, DD=1.75m, HH=2m, C=1m)

Capital Safety Group, EMEA

United Kingdom
5a Merse Road, North Moors Moat,
Redditch, Worcestershire B98 9HL

WWW.CAPITALSAFETY.COM

France
Le Broc Center, Z.I. 1re Avenue -
BP 15, 06511 Carros Le Broc Cedex

☎ 00 800 999 55500
✉ information@capitalsafety.com

DBI
SALA

PROTECTA

capital
SAFETY